



LEDused et enkelt og elegant LED-panel for innfelling. Armaturen utnytter fordelene med den nyeste og mest effektive LED-teknologi.



LEDused



Ramme



Armatur:

Armaturhus av ekstrudert aluminium. Innfellingsramme i hvitlakkert stålplate, RAL 9016. Optikk i spesial opal dual satine (Akryl, PMMA). Det optiske panelet har en ekstremt jevn lysfordeling. I avslått tilstand er armaturen meget diskret og utgjør en integrert del av taket. Panelet har en tykkelse på bare 12 mm og krever således et minimum av fri høyde over tak

Bruksområde:

Kontorer, møterom, fellesarealer, sykehus, barnehager, fellesarealer o.l.

Montering:

Systemhimling T-profil 600x600 eller i tak med innfellingsramme.

Lyskilde:

LED:
42W 3000K, 2900lm
42W 4000K, 3100lm

58W 3000K, 3800lm
58W 4000K, 4000lm

Levetid: 45 000t ved L70

Tilkobling:

3 eller 5x2,5mm² dobbel koblingsklemme.

Isolasjonsklasse: I

Kapslingsklasse: IP20


Godkjennelser: EN60598-1-2, CE

LEDused


Elnr.	Type	Farge	Innf.mål (LxBxH) mm	Vekt kg	Lysflux lumen	Lysfarge K
33 823 32	LEDUSED 42W 3000K 2900LM	Hvit	595x595x75	4,5	2900	3000
33 823 33	LEDUSED 42W 3000K 2900LM DALI	Hvit	595x595x75	4,5	2900	3000
33 823 36	LEDUSED 42W 4000K 3100lm	Hvit	595x595x75	4,5	3100	4000
33 823 37	LEDUSED 42W 4000K 3100lm DALI	Hvit	595x595x75	4,5	3100	4000
33 823 34	LEDUSED 58W 3000K 3800lm	Hvit	595x595x75	4,5	3800	3000
33 823 35	LEDUSED 58W 3000K 3800lm DALI	Hvit	595x595x75	4,5	3800	3000
33 823 38	LEDUSED 58W 4000K 4000lm	Hvit	595x595x75	4,5	4000	4000
33 823 39	LEDUSED 58W 4000K 4000lm DALI	Hvit	595x595x75	4,5	4000	4000

Tilbehør

Elnr.	Type	Farge	Innf.mål (LxBxH) mm	Vekt kg
33 823 40	LEDUSED RAMME FOR MONTERING I GIPS TAK	Hvit	605x605	0,9

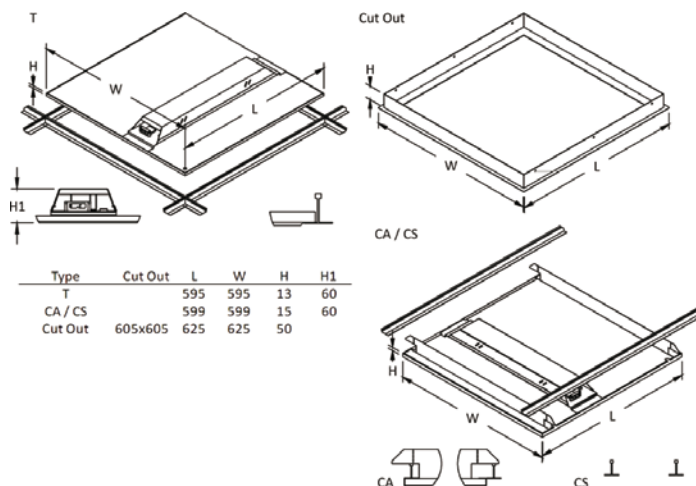

LEDused

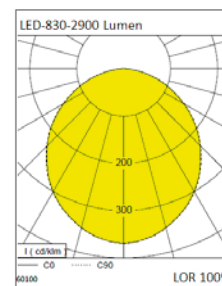

LEDused