



INPACT LED



INPACT LED ER EN SERIE DOWNLIGHT UTFORMET FOR GENERELL BELYSNING SOM BRUKER DEN NYESTE LED-TEKNOLOGIEN.

DE ER EKSTREMT ENERGIEFFEKTIVE. LYSET ER KONTROLLERET AV LOS (LUMISSION OPTICAL SYSTEM). DETTE SYSTEMET GIR MULIGHET TIL Å ENDRE LYSETS UTSÅRLINGSVINKEL FRA BREDSTRÅLENDE TIL MEDIUMSTRÅLENDE VED HJELP AV UTSKIFTBARE LINSER. VED DEN TILBAKETRUKNE PLASSERING AV LOS OG LED DIODEN I REFLEKTOREN VIL MAN OPPNÅ ET HØYT NIVÅ AV LYS KOMFORT.



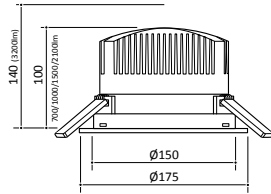

 (3200lm)



Mål:

- Utsparringsmål: 150mm
- Dekkring diameter: 175mm
- Produkt høyde: 100mm (700-2100lm (versjoner))
- Produkt høyde: 140mm (3200lm) (versjoner)

Materialer:

- Formstøpt aluminium dekring
- Med samme utforming som på andre LUMISSION downlight.
- PC vakuum metallisert reflektor.
- Formstøpt aluminium kjøleribber.

Farger:

- Hvit (RAL 9010)

Optisk:

- Standard leveres med bredstrålende linse/reflektor kit (70°). Medium strålende linse/reflektor kit (50°) tilgjengelig som tilbehør.

Driverer:

- Konstant strøm driver inkludert.
- Dimmbare 1-10V og Dali versjoner tilgjengelig.

Tilbehør:

- Opalt frontdekselet.
- Mediumstrålende linse/reflektor kit.
- Rehab ring.




OPALT FRONTDEKSELET



Inpact 150 LED 700 & 1000 LUMEN VERSJONER

Sirkulær innfelt LED downlight for allmennbelysning. Med integrert, 3000K BRIDGELUX® LED chip og unike LOS linse system for å lage forskjellig utstrålingsvinkler. Inpact 150 med 700 eller 1000 lumen er løsning for utskifting av eksisterende kompaktlysrør armaturer med en diameter på 150mm (13W eller 18W).




LED

- Utsparringsmål 150mm, slik at produktet kan brukes i de fleste eksisterende downlighthull.
 - Optisk system med integrert BRIDGELUX® LED chip.
 - Sparer opptil 40% energi sammenlignet med kompaktlysrør (ROI <2,5 år).
 - Optisk system plassert dypt i reflektoren, høy komfort uten blanding (UGR <19).
 - LED chip beskyttet av linse mot fysiske skader og støv.
 - Levetid for systemet 50.000t.
 - Et produkt, to spredningsvinkler mulig med utskiftbare linser.
 - Linsene skaper et behagelig lys.
 - Driver inkludert (levert i Europa).
 - Plug & Play-versjoner inkludert kabel med europplugg eller GST 18i3 Wieland kontakt.
 - Fjærer for enkel og rask montering i taket uten bruk av verktøy.
- Høy kvalitet BRIDGELUX® LED chip 3000K / CRI 82. Lysutbytte armatur 700lm - System effekt 11W.
 - Høy kvalitet BRIDGELUX® LED chip 3000K / CRI 82. Lysutbytte armatur 1000lm - System effekt 17W.
 - IP 44 Sprutsikker, egnet i innendørs våtrom.
 - Rask og enkel å installere.
 - Opalt frontdeksel tilgjengelig som tilbehør.
 - Vedlikeholdsfri.

Inpact 150 LED 1500 & 2100 LUMEN VERSJONER

Sirkulær innfelt LED downlight for allmennbelysning. Med integrert, 3000K BRIDGELUX® LED chip og unike LOS linse system for å lage forskjellig utstrålingsvinkler. Inpact 150 med 1500 eller 2100 lumen er løsning for utskifting av eksisterende kompaktlysrør armaturer med en diameter på 150mm (2x18W eller 2x26W).

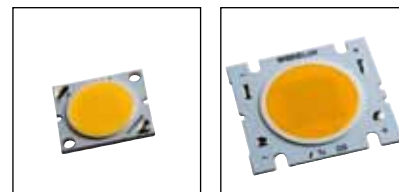

LED


- Utsparingsmål 150mm, slik at produktet kan brukes i de fleste eksisterende downlighthull.
- Optisk system med integrert BRIDGELUX® LED chip.
- Sparer opptil 40% energi sammenlignet Med kompaktlysrør (ROI <2,5 år).
- Optisk system plassert dypt i reflektoren, høy komfort uten blanding.
- LED chip beskyttet av linse mot fysiske skader og støv.
- Levetid for systemet 50.000t.
- Et produkt, to spredningsvinkler mulig med utskiftbare linser.
- Linsene skaper et behagelig lys.
- Driver inkludert (levert i Europa).
- Plug & Play-versjoner inkludert kabel med euoplugg eller GST 18i3 Wieland kontakt.
- Fjærer for enkel og rask montering i taket uten bruk av verktøy.
- Høy kvalitet BRIDGELUX® LED chip 3000K / CRI 82. Lysutbytte armatur 1500lm - System effekt 26W.
- Høy kvalitet BRIDGELUX® LED chip 3000K / CRI 82. Lysutbytte armatur 2100lm - System effekt 34W.
- IP 44 Sprutsikker, egnet i innendørs våtrom.
- Rask og enkel å installere.
- Opalt frontdeksel tilgjengelig som tilbehør.
- Vedlikeholdsfri.



Standard med bredstrålende linse. Mediumstrålende linse som tilbehør.

Inpact 150 LED 3200 LUMEN VERSJON

Sirkulær innfelt LED downlight for allmennbelysning. Med integrert, 3000K BRIDGELUX® LED chip og unike LOS linse system for å lage forskjellig utstrålingsvinkler. Inpact 150 med 3200 lumen er løsning for utskifting av eksisterende kompaktlysrør armaturer 2x32W eller HIT 35W.



- Utsparringsmål 150mm, slik at produktet kan brukes i de fleste eksisterende downlighthull.
- Optisk system med integrert BRIDGELUX® LED chip.
- Sparer opptil 50% energi sammenlignet Med kompaktlysrør (ROI <2,5 år).
- Fordeler sammenlignet med HIT:
 - øyeblikkelig start
 - gjenntenner umiddelbart
 - dimmbar
 - konstant farge i levetiden
- Optisk system plassert dypt i reflektoren, høy komfort uten blanding.
- LED chip beskyttet av linse mot fysiske skader og støv.
- Levetid for systemet 50.000t.
- Et produkt, to spredningsvinkler mulig med utskiftbare linser.
- Linsene skaper et behagelig lys.
- Driver inkludert (levert i Europa)
- Plug & Play-versjoner inkludert

LED

- Høy kvalitet BRIDGELUX® LED chip 3000K / CRI 82.
Lysutbytte armatur 3200lm -
System effekt 51W.

kabelmed europlugg eller GST 18i3 Wieland kontakt.

- Fjærer for enkel og rask montering i taket uten bruk av verktøy.
- IP 44 Sprutsikker, egnet i innendørs våtrom.
- Rask og enkel å installere.
- Opalt frontdeksel tilgjengelig som tilbehør.
- Vedlikeholdsfri.

