





Elegant og effektiv LED armaturserie for nedhængning, hvor funktionalitet og design har højeste prioritet. De organiske linjer skaber en unik form. Linjerne på underste del af armaturet afsluttes med en præcis kant, samtidig med at højden på armaturet er så minimal som overhovedet muligt. Andelen af det afskærmede direkte lys og det bredstrålende indirekte lys er nøje afstemt, for at give en god og komfortabel belysning i rummet. Serien kan eksempelvis anvendes i kontorer eller i undervisningslokaler.

Energieffektiv

Unik design

Komplet klar til montage.

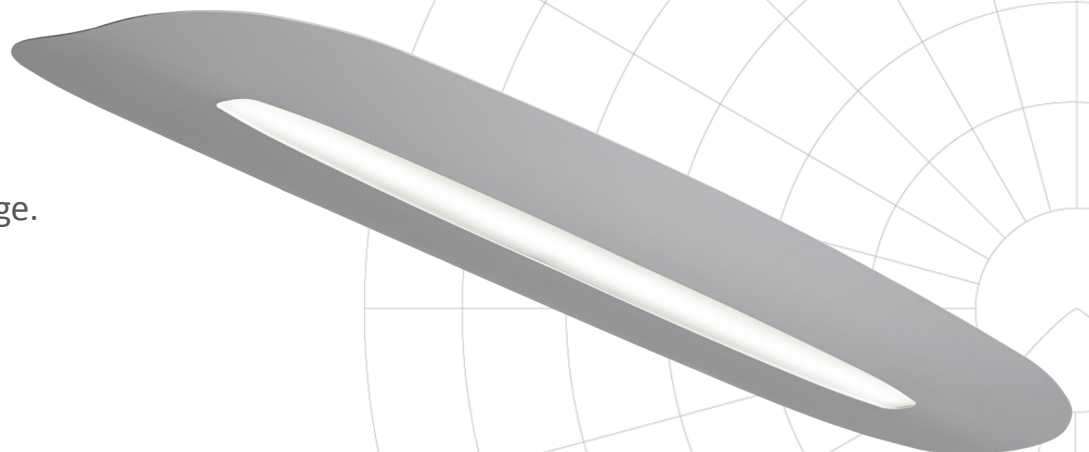

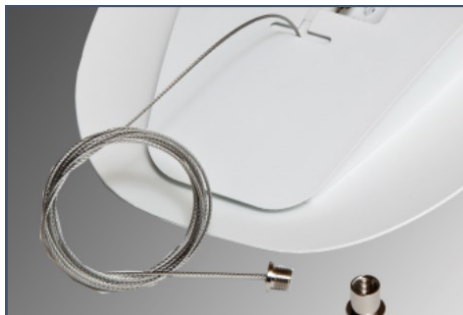

Hurtig og enkel montage.  
 Armaturet leveres komplet med wire-ophæng og er monteret med tilslutningskabel.



### Beskrivelse

Armatur er udført i stålplade, pulver-lakeret tekstur hvid. Afskærmning i akryl (PMMA)

### Lysteknik

Direkte / indirekte.  
 Direkte: Speciel udviklet satineret optik.

### LED lysfarve, lysstrøm og systemeffekt

Se skema.  
 Lysstrømme er ved 100% virkningsgrad.  
 RA/CRI>80.  
 Økonomisk levetid 50.000 timer L80/B10 el. B20  
 SDCM MacAdams: 3.

### Forkobling/driver

Elektronisk DALI/Switch&Dim. Udgave forberedt for ekstern styring alternativt med snortræk afbryder.

### Montering

Nedhænges i wire.  
 2x2 meter wire er monteret i armaturet.  
 Justerbare wireholdere, samt del for montering på loft er inkluderet.

### Tilslutning

Armaturet er monteret med 2,5 meter tilslutningskabel. Udgave for DALI/Switch&Dim med 5x0,75mm<sup>2</sup> med 'frie' ender.  
 Udgave med snortræk er kabel monteret med stikprop. (Schuko)

### Isolations – og kaplingsklasse

Klasse I, IP 20

### Godkendelse m.v.

EN60598-1-2. CE, T<sub>a</sub> = 25°C

### Diverse

Armaturet er enkelt at vedligeholde og servicere.  
 LED komponenterne har en lang økonomisk levetid. LED paneler og driver kan endvidere udskiftes enkeltvis.

		No.	Kg.
3.000K, 4.400 lm., 42W	DALI/Switch&Dim. Ekst.	86 46 046 310	3,9
	Switch&Dim. Snortræk	86 46 046 352	3,9
3.000K, 6.800 lm., 68W	DALI/Switch&Dim. Ekst.	86 46 046 323	3,9
	Switch&Dim. Snortræk	86 46 046 365	3,9
4.000K, 4.400 lm., 40W	DALI/Switch&Dim	86 46 046 336	3,9
	Switch&Dim. Snortræk	86 46 046 378	3,9
4.000K, 6.800 lm., 65W	DALI/Switch&Dim. Ekst.	86 46 046 349	3,9
	Switch&Dim. Snortræk	86 46 046 381	3,9

