



**LEDused** er et elegant LED-panel for innfelling. Armaturen utnytter fordelene med den nyeste og mest effektive LED-teknologi.




LEDused III OP



LEDused III MPO



Tilbehør



LINECT utstyr -  
5.pol Dali



### Armatur:

Armaturhus av ekstrudert aluminium. Innfellingsramme og kasse for utvendig montasje i hvitlakkert stålplate, RAL 9016. Optikk i Akryl, PMMA. MPO versjonen har UGRBruksområde: Kontorer, møterom, fellesarealer, sykehus, barnehager, fellesarealer o.l.

### Montering:

Systemhimling T-profil 600x600: 300x1200 eller i fast tak med innfellingsramme.

### Lyskilde:

LED:  
Fra 35W 3500 lm til 57W 4300lm  
3000K eller 4000K  
SDCM 3.0  
RA > 80  
Levetid: 50 000t ved L70

### Tilkobling:

Standard leveres med 2m kabel og plugg.

Dali versjon leveres med både Linect chassikontakt og 5pol instikksklemme.

### Isolasjonsklasse: I

### Kapslingsklasse: IP20/IP44

### Godkjennelser: EN60598-1-2, CE

## LEDused III OP

Elnr.	Type
33 401 70	LEDUSED III OP 40W DALI 830/3500LM
33 401 71	LEDUSED III OP 53W DALI 830/4300LM
33 401 72	LEDUSED III OP 35W DALI 840/3500LM
33 401 73	LEDUSED III OP 45W DALI 840/4300LM
33 401 74	LEDUSED III OP 40W HF 830/3500LM LP2
33 401 75	LEDUSED III OP 53W HF 830/4300LM LP2
33 401 76	LEDUSED III OP 35W HF 840/3500LM LP2
33 401 77	LEDUSED III OP 45W HF 840/4300LM LP2

## LEDused III MPO

Elnr.	Type
33 401 78	LEDUSED III MPO 42W DALI 830/3500LM
33 401 79	LEDUSED III MPO 57W DALI 830/4300LM
33 401 80	LEDUSED III MPO 38W DALI 840/3500LM
33 401 81	LEDUSED III MPO 48W DALI 840/4275LM
33 401 82	LEDUSED III MPO 42W HF 830/3500LM LP2
33 401 83	LEDUSED III MPO 57W HF 830/4300LM LP2
33 401 84	LEDUSED III MPO 38W HF 840/3500LM LP2
33 401 85	LEDUSED III MPO 48W HF 840/4275LM LP2


## Tilbehør

Elnr.	Type
33 401 86	LEDUSED III KASSE UTENPÅLIGGENDE
33 823 40	LEDUSED RAMME FOR MONTERING I GIPS TAK


## LINECT utstyr - 5.pol Dali

1532603 er et sett bestående av T-skjøt 1532657 og 2m Linect ledning og plugg. Egner seg for prosjekter hvor det er stikkontakter over himling.

Elnr.	Type
15 326 58	T-AVGRENING DALI 5POL LINECT
15 381 40	KABEL 2M 5X25MM SOKKEL/PLUGG
15 381 41	KABEL 3M 5X25MM SOKKEL/PLUGG
15 381 42	KABEL 4M 5X25MM SOKKEL/PLUGG

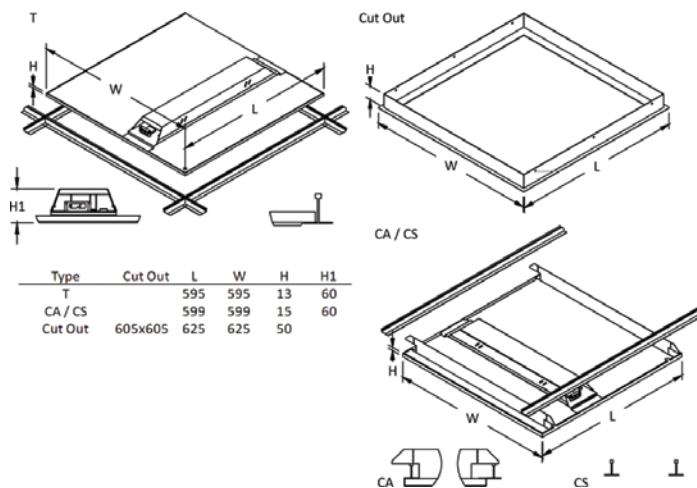

Type	Cut Out	L	W	H	H1
T		595	595	13	60
CA / CS		599	599	15	60
Cut Out	605x605	625	625	50	

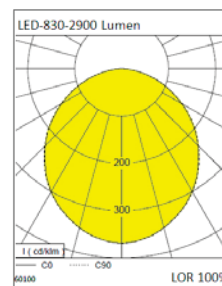

LEDused

LEDused